




## Procesno kontrolirani digitalni regulator, model DR0-C

- Mjerenje temperature od -20 °C do + 40 °C
- Razlučivost 0,1 °C, 3 mjerenja u sekundi
- Ulazi za senzore podesivi za senzor za temperaturu ili vlagu
- Naponski izlazi podesivi na 0-10V DC ili PWM sa 10mA opterećenja
- 2x izlaz prebacivanja sa relej kontaktom (ventilacija, grijanje, 2. ventilator)
- Opcija: vremensko upravljanje ventilatora
- 1 izlaz prebacivanja podesivo preko 4 granične vrijednosti alarma
- Snimanje 2x minimalna i maksimalna temperaturna vrijednost
- Memoriija minimum maksimum vrijednosti
- 2 temperaturne krivulje
  - podesivo na vrijeme od 0 - 200 dana sa 3 referentne točke
- Automatsko smanjivanje u funkciji ventilacije
- Povišenje količine zraka preko visine vlage
- Mogućnost upravljanja ETA-vent ventilatorima i 2. ventilatorom
- 24V / AC – naponski izlaz
- 20V / DC – naponski izlaz
- Neosjetljivo plastično kućište
- Jednostavno upravljanje jednom tipkom
- Opcija: LON mreža (Bus) mjesto spajanja (ML – IF)
  - Podešavanje granice alarma preko mreže
  - Podešavanje granice temperature preko mreže
  - Automatsko podešavanje preko vanjskog senzora temperature
  - Automatsko podešavanje količine zraka preko hranjenja
  - PC software program
  - Telefonski pristup pomoću modema moguć

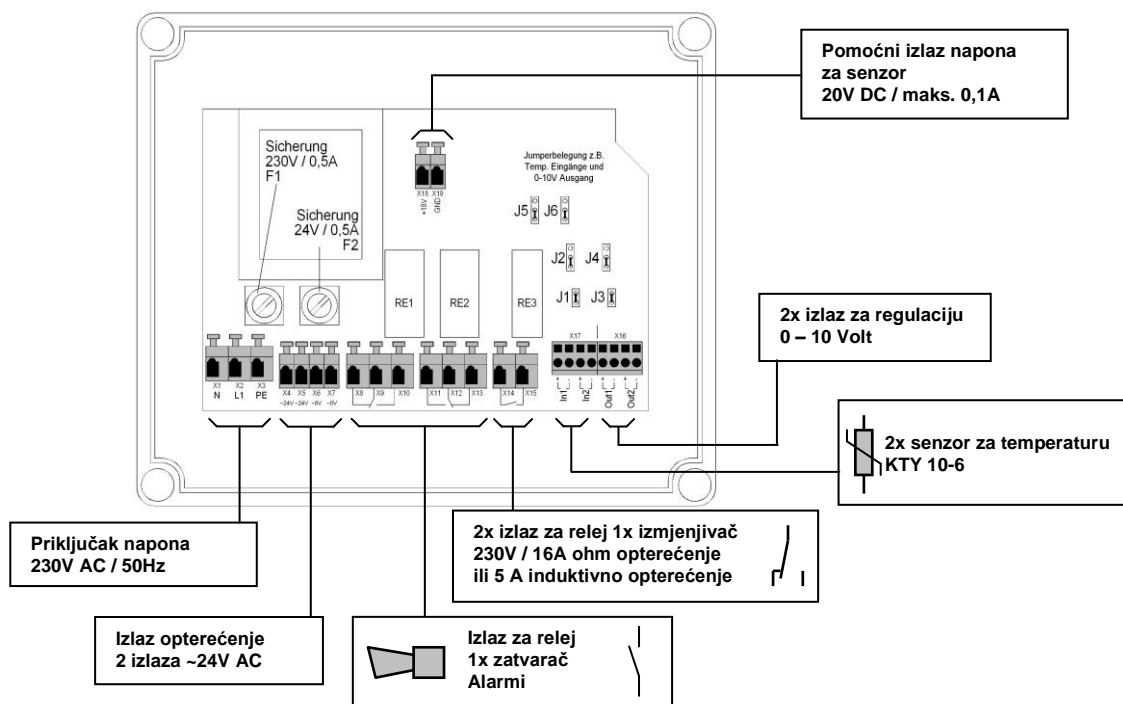

### Tehnički podaci

<b>Kućište</b>	: Plastično IP54
<b>Mjere</b>	: 164mm x 193mm x 87mm (VxŠxD)
<b>Priključni napon</b>	: 230V AC / 50Hz
<b>Zaštita primarna (230V)</b>	: 0,5A
<b>Zaštita sekundarna (24V)</b>	: 0,5A
<b>Priključak senzora 1 i 2</b>	: senzor za temperaturu tip KTY81-210 ili 0..10V ulaz napona
<b>Analogni izlaz</b>	: 2x izlaz za regulaciju 0..10V DC maks. 10mA Ili PWM
<b>Izlaz prebacivanja</b>	: 2x relej sa slobodnim potencijalnim kontaktom 230V / 16A ohm opterećenje Ili 5A induktivno opterećenje
<b>Alarmni izlaz</b>	: 1x relej sa slobodnim potencijalnim kontaktom 230V / 16A ohm opterećenje Ili 5A induktivno opterećenje
<b>Izlaz napona</b>	: 2x izlaz izmjeničnog napona 24V AC / maks. 0,4A
<b>Izlaz pomoćnog napona</b>	: Napon za senzore 20V DC / maks. 0,1A
<b>Prikaz</b>	: Crvene LED lampice 13 mm / 2 x LED za stanje releja
<b>Upravljanje</b>	: 1 tipka za okretanje 1 tipka (SET) 2x LED 5mm crveni pokazivač regulacije

#### OPCIJA:

**Komunikacija** : 1 mrežni priključak ( LON mreža ) za „ML-IF“  
prijenos PTT-10 / 78 kbps